



## IrriControl™ - Coffret de Gestion d'Irrigation Automatisée

Système compact pour la coupure générale, régulation et commande d'irrigation



Centralise de 1 à 6 secteurs



Testée en eau



Plug&Play



Compatible

### PRINCIPAUX AVANTAGES

- **Nombre de secteurs** : de 1 à 6
- **Fiabilité éprouvée** : Assemblé et testé à l'eau avant livraison pour un fonctionnement optimal dès l'installation.
- **Compatibilité universelle** : Compatible avec tous les programmeurs standard d'irrigation pour une flexibilité maximale.
- **Adaptabilité** : Régulation de pression ajustable pour s'adapter aux besoins spécifiques de chaque projet.
- **Entretien simplifié** : Collecteur manifold démontable et coffret durable pour un accès rapide aux composants.
- **Protection hivernale** : Équipé de purges intégrées pour protéger le système en période de gel.

### CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

- Variantes disponibles : 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 électrovannes
- Option de raccordement : 25, 32 ou 40 mm
- Alimentation : Secteur (24 Volts) ou pile (9 Volts)
- Option: Grille de stabilisation
- Vanne d'arrêt général : Vanne à bille double union (1") pour une coupure complète de l'eau (pression maximale : 16 bars).
- Régulation de pression : Réducteur ajustable de 1 à 7 bars.
- Débit : 0,05 à 5 m³/h.
- Pression d'entrée maximale : 16 bars.
- Coffret : Regard Pro en plastique durable (70,0 x 53,2 x 31,6 cm).
- Tuyauterie et raccords : Collecteur manifold avec raccords à compression en PE PN16.
- Garantie : 2 ans.


### TAILLE DES CÂBLES

Taille du câble	LONGUEUR MAXIMALE DES FILS	
	Pile 9V - Distance Max	Secteur 24 Volts - Distance Max
0,75 mm2	20 m	209 m
1.0 mm2	30 m	314 m
1.5 mm2		470 m
2.0 mm2		620m

**Notes** : Distance aller maximale en mètres entre le programmeur et le solénoïde, une électrovanne active à la fois.

### DETAILS DU SYSTEME

- 1 Coffret
- 2 Vanne d'arrêt
- 3 Régulateur de pression
- 4 Electrovanne
- 5 Raccordement 25, 32, ou 40mm

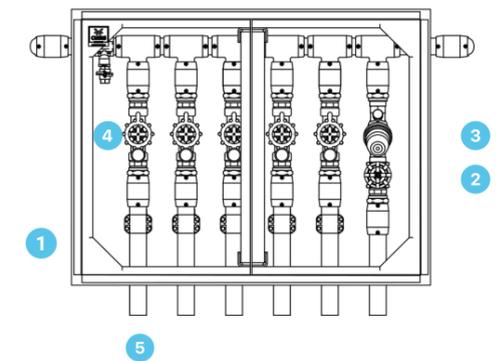

### GUIDE DE COMMANDE

Référence	Description	Alimentation	Option	Prix public (CHF/HT)
IC-1-24	IrriControl™ - 1 électrovanne	24 Volts	25 à 40 = Diamètre des raccords préinstallés  option facultative G = Grille de stabilisation (+ 125,00 CHF/HT)	659,00 / pce
IC-1-9	IrriControl™ - 2 électrovannes	9 Volts		696,00 / pce
IC-2-24	IrriControl™ - 2 électrovannes	24 Volts		722,00 / pce
IC-2-9	IrriControl™ - 2 électrovannes	9 Volts		796,00 / pce
IC-3-24	IrriControl™ - 3 électrovannes	24 Volts		823,00 / pce
IC-3-9	IrriControl™ - 3 électrovannes	9 Volts		934,00 / pce
IC-4-24	IrriControl™ - 4 électrovannes	24 Volts		896,00 / pce
IC-4-9	IrriControl™ - 4 électrovannes	9 Volts		1044,00 / pce
IC-5-24	IrriControl™ - 5 électrovannes	24 Volts		969,00 / pce
IC-5-9	IrriControl™ - 5 électrovannes	9 Volts		1154,00 / pce
IC-6-24	IrriControl™ - 6 électrovannes	24 Volts		1044,00 / pce
IC-6-9	IrriControl™ - 6 électrovannes	9 Volts		1266,00 / pce

#### Exemple:

**IC-3-24-25=** Système Irricontrol, 3 électrovannes 24 volts, raccords préinstallés 25mm

**IC-5-9-32-G=** Système Irricontrol, 5 électrovannes 9 volts, raccords préinstallés 32mm, grille de stabilisation

Ressources supplémentaires : Scannez le QR code ci-après pour accéder à l'espace de commande en ligne, tutoriels et guides d'installation.

