

IrriTree™ - Sub - Système de Subirrigation pour Arbres

Le système IrriTree™ - Sub combine discrétion, résistance au vandalisme et efficacité pour une irrigation souterraine ciblée directement aux racines.

 Préserve l'eau

 Arrosage ciblé

 Anti-vandalisme

 Conçu pour durée

PRINCIPAUX AVANTAGES

- **Réduction de l'évaporation** : L'arrosage souterrain minimise les pertes d'eau par évaporation.
- **Irrigation directe des racines** : Apporte l'eau là où elle est nécessaire, favorisant un enracinement profond.
- **Durabilité** : Protection antiracine et antisiphon pour une performance fiable sur le long terme.
- **Efficacité** : Une solution idéale pour des arbres isolés ou alignés dans des espaces verts publics ou privés.
- **Discrétion et anti-vandalisme** : Irrigation souterraine pour préserver l'esthétique des massifs et protéger contre les actes de vandalisme.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

- Variantes de raccordement disponibles : 25, 32 ou 40mm
- Variantes de longueur disponibles: 5 ou 10 ml
- Débit : IT-Sub-5 : 24 l/h à 2,5 bars / IT-Sub-10: 48 l/h à 2,5 bars
- Goutteur avec technologie Copper Shields™ offrent la meilleure protection contre l'intrusion des racines.
- Résistance au colmatage grâce au goutteur breveté conçu avec une large section et membrane autonettoyante
- Fonction anti-siphon empêche l'entrée de matière dans les goutteurs.
- Goutteur à compensation de pression pour un débit constant et une couverture uniforme
- Dimensions du tuyau : 16mm / Epaisseur de paroi: 1,2mm

CARACTERISTIQUES DE FONCTIONNEMENT


- Plage de fonctionnement: 1,0 à 4,0 bar
- Filtration minimal: 125 microns
- Raccords LOCK 16 mm inclus.
- Positionnement : Enterrée près de la motte racinaire pour une distribution ciblée
- Applications : Adapté à tous types d'arbres et arbustes
- Garantie : 2 ans.



Compatible LEED : contribue aux points pour une certification durable.


IMPLANTATION DU SYSTEME

- 1 Tuyauterie de distribution (non-comprise)
- 2 Electrovanne (non-comprise)
- 3 Tuyauterie goutte-à-goutte
- 4 Raccords Lock
- 5 Purge d'air (non-comprise)

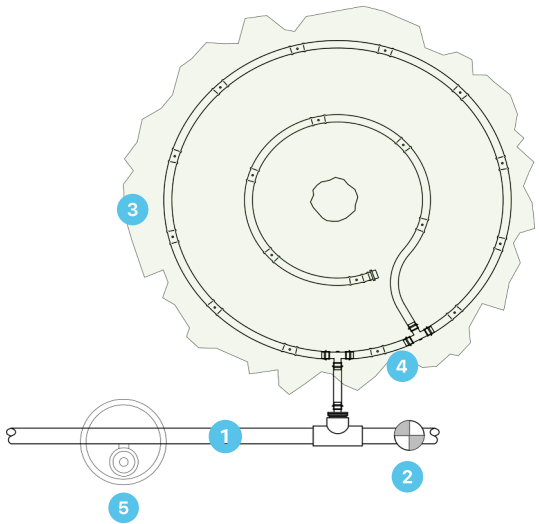

DETAILS DU SYSTEME

- 1 Tube goutte-à-goutte enterrer
- 2 Niveau fini du sol
- 3 Racine
- 4 Arbres

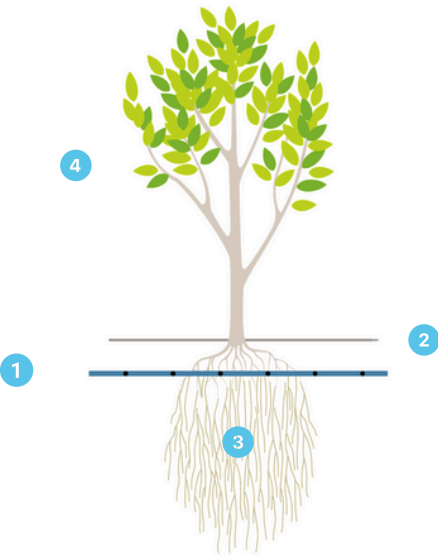

GUIDE DE COMMANDE

Référence	Description	Option de raccordement	Prix public (CHF/HT)
IT-Sub-5-25	IrriTree™ - Sub 5m (33 l/h par pièce)	25 mm	56,00 / pce
IT-Sub-5-32	IrriTree™ - Sub 5m (33 l/h par pièce)	32 mm	58,00 / pce
IT-Sub-5-40	IrriTree™ - Sub 5m (33 l/h par pièce)	40 mm	80,00 / pce
IT-Sub-10-25	IrriTree™ - Sub 10m (66 l/h par pièce)	25 mm	72,00 / pce
IT-Sub-10-32	IrriTree™ - Sub 10m (66 l/h par pièce)	32 mm	74,00 / pce
IT-Sub-10-40	IrriTree™ - Sub 10m (66 l/h par pièce)	40 mm	96,00 / pce

Ressources supplémentaires : Scannez le QR code ci-après pour accéder à l'espace de commande en ligne, tutoriels et guides d'installation.

